



EIGENSCHAFTEN

- Zeit-/Kalenderanzeige:** Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag
- Zeitanzeige:** Wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige
- Stoppuhr:** Stoppfunktion bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekundenschritten mit Zwischenzeitmessung
- Countdown Timer:** Countdown Timer bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
- Alarm:** Alarm auf 24-Stundenbasis zu voreingestellter Zeit
- Zweite Zeitzone:** Zweite Zeitzone kann angezeigt werden
- Stundensignal:** Wahlweise Aktivierung des Stundensignals (Piepton)
- Beleuchtung:** Displaybeleuchtung mit elektrolumineszierendem (EL) Licht

DRÜCKER UND ANZEIGEN

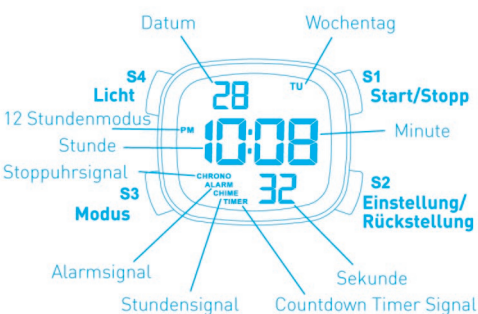


Bei Betätigen des Drückers S3 ändert sich die Anzeige auf dem Display in folgende Reihenfolge.

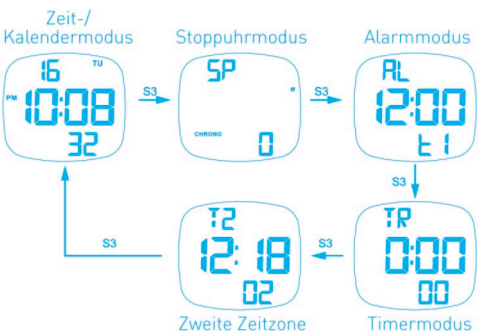


EINSTELLEN VON UHRZEIT UND KALENDER

- Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus den Drücker S2 um zum Zeit-/Kalendereinstellungsmodus zu gelangen (Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken).
- < Einstellen der Sekunde >**
Betätigen Sie den Drücker S1 bei einem Zeitsignal. Die Sekunde wird auf „00“ zurückgesetzt und fängt sofort an zu zählen.
Wenn Sie den Drücker S1 bei einer Sekundenanzeige zwischen „30“ und „59“ betätigen, wird eine Minute dazugezählt und die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt.
- Durch Betätigen des Drückers S3 bestätigen Sie die SekundenEinstellung und können die Einstellung fortsetzen. Durch Betätigen des Drückers S3 wählen Sie die einzustellende Anzeige (blinkt bei Einstellbereitschaft) in folgender Reihenfolge:




- Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die blinkende Zahl einen Schritt weiter. Sie können die Anzeigen schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, betätigen Sie bitte den Drücker S2 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren

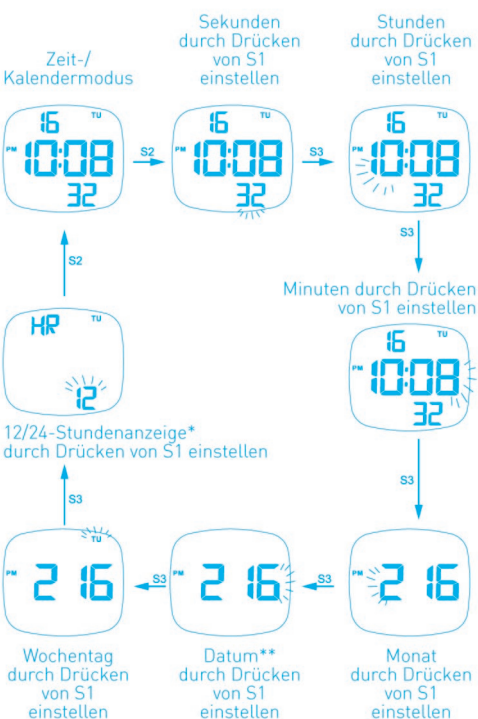

*Auswahl der 12- oder 24-Stundenanzeige

Die 12- oder 24-Stundenanzeige kann durch Betätigen des Drückers S1 ausgewählt werden. Bei der 12-Stundenanzeige wird für den Vormittag kein Symbol („AM“) angezeigt, am Nachmittag sehen Sie das Symbol „PM“ links neben der Uhrzeit. Bei der 24-Stundenanzeige erscheint kein Symbol auf dem Display.



**Kalenderanzeige

Betätigen Sie im Zeit/Kalendermodus den Drücker S1 um zur Kalenderanzeige (Monat und Datum) zu gelangen.

GEBRAUCH DER STOPPUHR

Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus den Drücker S3 um zum Stoppuhrmodus zu gelangen. Die Anzeige „SP“ für den Stoppuhrmodus erscheint auf dem Display.

BETRIEB DER STOPPUHR


Standardzeitmessung



Zwischenzeitmessung



* Die Messung der Zwischenzeit kann wiederholt werden, indem Sie den Drücker S2 erneut betätigen.
* Wenn der Drücker S2 betätigt wird, zeigt das Display die aktuelle Zwischenzeit und die Gesamtzeit ab dem Start. Nach 3 Sekunden kehrt das Display automatisch zur Anzeige der Stoppzeit zurück.

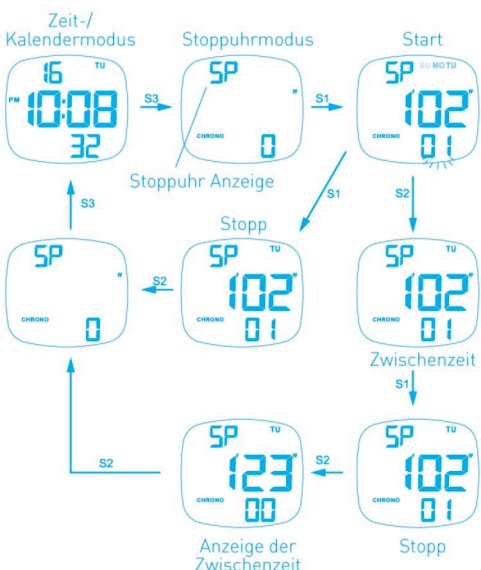


Betätigen Sie den Drücker S2 um die Stoppuhr zurückzusetzen. Betätigen Sie den Drücker S3 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

EINSTELLEN DER ALARMZEIT

Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus zwei Mal den Drücker S3 um zum Alarmmodus zu gelangen. Die Anzeige für den Alarmmodus (AL) erscheint auf dem Display.

- Betätigen Sie den Drücker S2 um zum Alarmeinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie den Drücker S1 um die Stunden einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Stunde einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
- Mit Betätigung des Drückers S3 speichern Sie die eingestellte Stunde und wechseln zur Minuteinstellung. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie den Drücker S1 um die Minute einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Minute einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
- Mit Betätigung des Drückers S3 speichern Sie die eingestellte Minute und wechseln zur Zeitzoneneinstellung.
- Betätigen Sie den Drücker S1 um die Zeitzone einzustellen. Wählen Sie „t1“ wenn Sie die Alarmfunktion in Zeitzone 1 benutzen möchten und wählen Sie „t2“ wenn Sie die Alarmfunktion in Zeitzone 2 benutzen möchten. Der Alarm kann nur für eine Zeitzone eingestellt werden.
- Betätigen Sie den Drücker S2 um die Alarmeinstellung abzuschließen.
- Betätigen Sie den Drücker S3 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

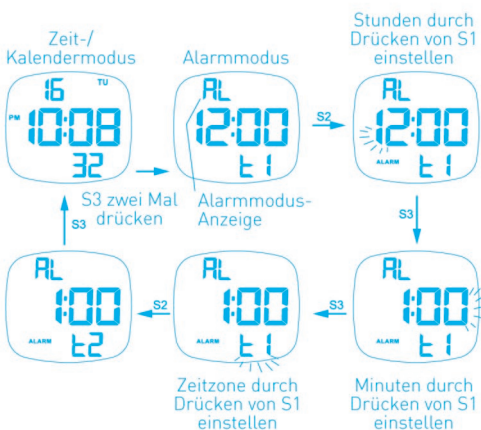


Anmerkung: Der Alarm kann nur für eine Zeitzone eingestellt werden.

Abbrechen des Alarmsignals

Das Alarmsignal ertönt zur eingestellten Alarmzeit für 20 Sekunden. Während dieser Zeit kann das Alarmsignal durch Betätigung des Drückers S1, S2 oder S3 manuell ausgeschaltet werden.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON ALARM UND STUNDENSIGNAL

1. Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus zwei Mal den Drücker S3 um zum Alarmmodus zu gelangen.
2. Durch Betätigung des Drückers S1 können Sie den Alarm und das Stundensignal in nachfolgend dargestellter Reihenfolge ein- oder ausschalten. Das Symbol für das Alarmsignal und/oder das Stundensignal erscheint dementsprechend auf dem Display.

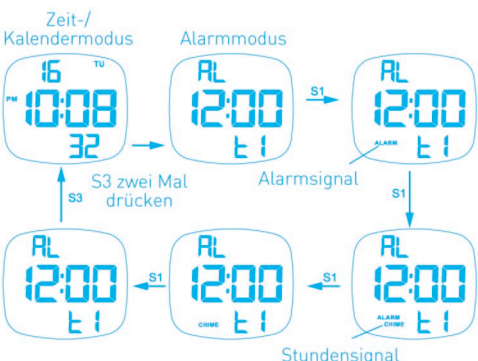


3. Betätigen Sie den Drücker S3 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

GEBRAUCH DES TIMERS

Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus drei Mal den Drücker S3 um zum Timermodus zu gelangen. Die Anzeige für den Timermodus „TR“ erscheint auf dem Display.

1. Betätigen Sie den Drücker S2 um zum Timereinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Betätigen Sie den Drücker S1 um die Stunden einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Stunde einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
3. Mit Betätigung des Drückers S3 speichern Sie die eingestellte Stunde und wechseln zur Minuteneinstellung. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Betätigen Sie den Drücker S1 um die Minute einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Minute einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
5. Mit Betätigung des Drückers S3 speichern Sie die eingestellte Minute und wechseln zur Sekundeneinstellung. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
6. Betätigen Sie den Drücker S1 um die Sekunde einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Sekunde einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
7. Betätigen Sie den Drücker S2 um die Timereinstellung abzuschließen.

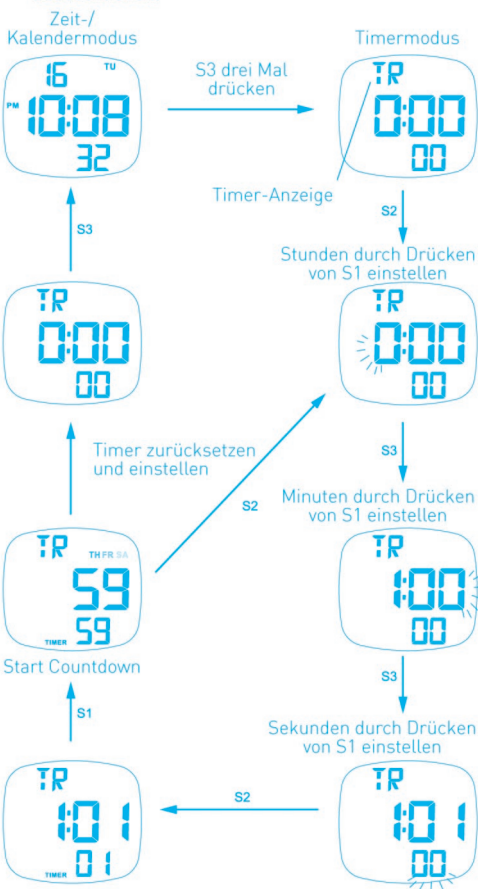

Gebrauch des Timers




Start Stopp Rückstellung

1. Betätigen Sie den Drücker S1 im Timermodus um den Countdown Timer zu starten.
2. Betätigen Sie den Drücker S1 um den Countdown Timer zu stoppen.
3. Betätigen Sie den Drücker S2 um den Timer wieder auf 0 zu stellen.
4. Betätigen Sie den Drücker S3 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

EINSTELLEN EINER ZWEITE ZEITZONE

Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus vier Mal den Drücker S3 um zum Modus für die Zweite Zeitzone zu gelangen. Die Anzeige des Modus für die Zweite Zeitzone erscheint auf dem Display.

1. Betätigen Sie den Drücker S2 um zum Modus für die Einstellung einer Zweiten Zeitzone zu gelangen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Betätigen Sie den Drücker S1 um die Stunden einzustellen. Mit jeder Betätigung des Drückers S1 stellen Sie die Stunde einen Schritt weiter. Sie können die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
3. Mit Betätigung des Drückers S3 speichern Sie die eingestellte Stunde und wechseln zur Minuteneinstellung. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Betätigen Sie den Drücker S1 um die Minute einzustellen. Die Minutenanzeige wird in 30-Minutenschritten weitergestellt.
5. Betätigen Sie den Drücker S2 um die Einstellung der Zweiten Zeitzone abzuschließen.
6. Betätigen Sie den Drücker S3 um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

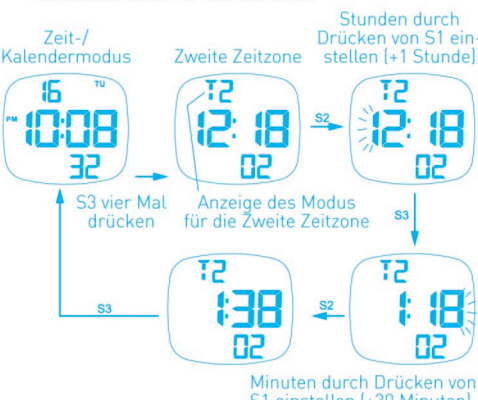

GEBRAUCH DER DISPLAYBELEUCHTUNG (EL)

Nach Betätigung des Drückers S4 wird das Display ungefähr 3 Sekunden beleuchtet.

Anmerkung:

1. Die Displaybeleuchtung ist ein elektro-lumineszierendes Licht, das nach sehr langem Gebrauch etwas an Stärke verliert.
2. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist bei direkter Sonneneinstrahlung schwerer zu sehen.

BATTERIEWECHSEL

Die in der Uhr verwendete Batterie SEIKO CR2016, Maxell CR2016 oder SONY CR2016 hat eine Lebensdauer von ungefähr 4 Jahren. Da die Batterie bereits ab Werk zur Überprüfung der Funktion und Leistung der Uhr eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer nach dem Erwerb der Uhr weniger als 4 Jahre betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie so bald wie möglich ausgewechselt werden um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER austauschen lassen.

Anmerkung:

Wenn der Alarm mehr als 20 Sekunden und die Displaybeleuchtung mehr als 8 Sekunden pro Tag verwendet wird, kann dies die Lebensdauer der Batterie verringern.

PFLEGE IHRER LORUS UHR

Ihre Uhr enthält präzise elektronische Bauteile. Bitte versuchen Sie nie das Gehäuse selber zu öffnen oder den Gehäuseboden zu entfernen.

Batterie

ACHTUNG

Werfen Sie keine alten Batterien in offenes Feuer und laden Sie keine alten Batterien auf. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, muss sofort ein Arzt konsultiert werden.

Wasserdichtigkeit

Einsatzbedingung	Zufälliger Kontakt mit Wasser, z.B. mit Spritzern oder Regenwasser	Schwimmen und Duschen	Sporttauchen	Sättigungstauchen
Keine Angabe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT	JA	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	JA	JA	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (100M/10 BAR oder darüber)	JA	JA	JA	NEIN

- * Wenn Ihre Uhr 200 Meter/20 bar, 100 Meter/10 bar oder 50 Meter/5 bar wasserdicht ist, finden Sie diese Angabe auf dem Zifferblatt bzw. auf dem Gehäuseboden.
- * Betätigen Sie nicht die Drücker, wenn die Uhr feucht ist.
- * Wenn die Uhr mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, spülen Sie die Uhr bitte mit Trinkwasser und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
- * Wenn Feuchtigkeit in die Uhr eingedrungen ist, sollten Sie die Uhr sofort von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER kontrollieren lassen, da durch Feuchtigkeit die elektronischen Bauelemente der Uhr verrostet können.

Vorsicht:

Die Lederbänder sind nicht wasserabweisend, außer wenn sie als solche gekennzeichnet sind, auch nicht wenn das Gehäuse wasserdicht ist.

Allergische Reaktionen

Da Gehäuse und Band in direktem Kontakt mit der Haut stehen, ist es wichtig diese regelmäßig zu reinigen. Wenn dies nicht geschieht, können Hemdsärmel verschmutzen oder bei Personen mit sensibler Haut allergische Reaktionen ausgelöst werden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht zu eng anliegend, um eine mögliche allergische Reaktion der Haut zu vermeiden. Sollte sich eine allergische Reaktion am Handgelenk entwickeln, tragen Sie die Uhr bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

Magnetismus

Die Funktion ihrer Uhr wird durch starken Magnetismus beeinträchtigt. Bringen Sie sie deshalb nicht in die Nähe von magnetischen Objekten.

Stöße und Vibrationen

Sie können Ihre Uhr bei normalen sportlichen Aktivitäten tragen. Achten Sie jedoch darauf sie nicht fallen zu lassen oder gegen harte Gegenstände zu stoßen, da hierdurch Schaden an der Uhr entstehen kann.

Temperatur Ihre Uhr ist im Werk so eingestellt worden, dass die Ganggenauigkeit bei normalen Temperaturen erhalten bleibt.

Reinigung

Benutzen Sie ausschließlich ein weiches Tuch und sauberes Wasser zum Reinigen der Uhr. Verwenden Sie nie Chemikalien, da diese die Gehäusedichtungen beschädigen.

KUNDENDIENST

Sollte Ihre LORUS Uhr eine Reparatur oder Wartung benötigen, beachten Sie bitte die beigefügten Garantieunterlagen.